

Стол для маникюрных работ

«Эсти-2»

Паспорт изделия



Тэги: *изготовить инструкцию, сделать инструкцию по сборке, техническая иллюстрация, инструкция по сборке изделия, заказать инструкции по сборке, сделать инструкцию по сборке мебели, заказать инструкцию по сборке мебели, выполнение технической иллюстрации, примеры технической иллюстрации, заказать паспорт на изделие*

Общие сведения

Стол предназначен для помощи в проведении маникюрных работ. Имеет округлую форму и характеризуется максимальной устойчивостью. Для защиты от механических повреждений столешница окантована гибким пластиком.

Изделие поставляется в разобранном виде.

Технические характеристики

Габаритные размеры: (Длина/ширина/высота): 1250/500/770

Комплектация: столешница с пластиковой окантовкой, каркас двух тумб, выдвижные ящики.

Материал столешницы: прочная ЛДСП, окантовка – гибкий пластик под цвет столешницы.

Тумба №1: каркас, ящики, для открывания которых предусмотрены ручки из хромированного металла.

Тумба №2: каркас, полка и дверца с ручкой из хромированного металла.

Меры безопасности и рекомендации

Рекомендуемая температура воздуха при хранении, эксплуатации: от +10 до +30 С. Не допускайте попадания на изделие горячих предметов или длительного температурного воздействия (свыше +60 С).

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения изделия 60-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости помещения, тем более, их периодической смены.

Рекомендации по уходу за мебелью из ламинированного ДСП. Старайтесь не допускать: Попадания воды на поверхности и в стыки. Механических повреждений. Пользоваться слишком активно чистящими средствами, особенно если в их состав входят достаточно сильные химикаты. Для очистки корпусной мебели используйте мягкую сухую ткань и специальные полироли.

Использовать изделие только по прямому назначению, не допускайте превышения нагрузки, указанных выше.

Комплектация

Обозначение	Наименование	Кол-во
Детали из дерева		
Д1	Столешница	1
Д2	Левая стенка тумбы №1	1
Д3	Правая стенка тумбы №1	1
Д4	Крепежная доска	4
Д5	Задняя стенка тумбы №1	1
Д6	Подставка тумбы	2
Д7	Задняя стенка ящика	4
Д8	Боковая стенка ящика	8
Д9	Дно ящика	4
Д10	Фасад ящика	4
Д11	Левая стенка тумбы №2	1
Д12	Правая стенка тумбы №2	1
Д13	Задняя стенка тумбы №2	1
Д14	Дверца тумбы	1
Крепежные изделия		
К1	Винт-конфирмат (шурупная стяжка) 7x50	32
К2	Винт-конфирмат (шурупная стяжка) 7x70	8
К3	Винты для ручки ящика	8
К4	Заглушка для конфирмата	16
К5	Саморез 3,5x16	56
К6	Гвозди	56
К7	Винт с низкой полукруглой головкой и пресс-шайбой	8
К8	Шайба для обивки, пластиковая	10
К9	Полкодержатель	4
К10	Евровинт потайной	16
К11	Винты для ручки дверцы	2
Металлические детали		
М1	Ручка ящика (дверцы)	5
М2	Петли	2
М3	Направляющая ящика (левая)	4
М4	Направляющая тумбы (правая)	4
М5	Направляющая тумбы (левая)	4
М6	Направляющая ящика (правая)	4
Пластиковые детали		
П1	Ролики	8

Тэги: *изготовить инструкцию, сделать инструкцию по сборке, техническая иллюстрация, инструкция по сборке изделия, заказать инструкции по сборке, сделать инструкцию по сборке мебели, заказать инструкцию по сборке мебели, выполнение технической иллюстрации, примеры технической иллюстрации, заказать паспорт на изделие*

Необходимый инструмент		
	Шестигранник	2
	Молоток	1
	Отвертка крестовая	1

Порядок сборки

1. Распаковать изделие, проверить комплектность, подготовить инструмент.
2. Установить направляющие М5 (4шт.) (роликами вниз) на левой стенке столика Д2, при помощи евровинтов К10 (8шт.) в существующие отверстия. См.Рис.1.
3. По аналогии установить направляющие М4 (4шт.) (роликами вниз) на правой стенке столика Д3, при помощи евровинтов К10 (8шт.) в существующие отверстия. См. Рис.1.

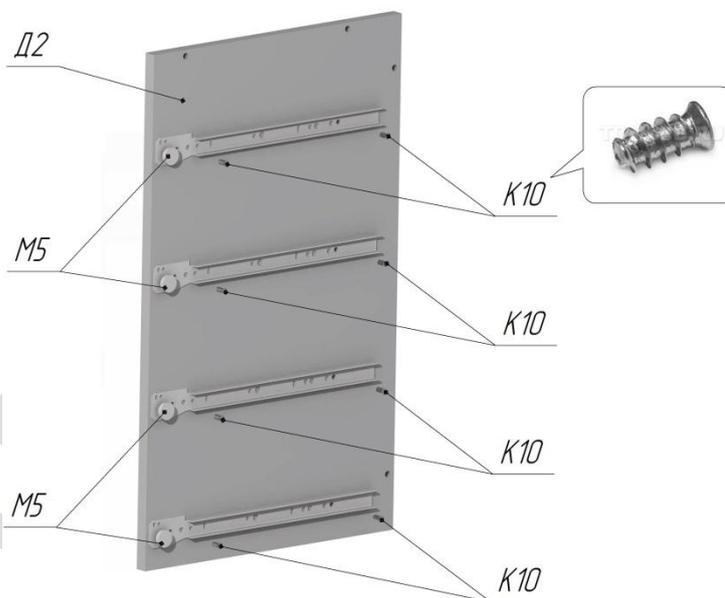


Рисунок 1

4. Соединить правую стенку Д3 и левую стенку Д2 с задней стенкой тумбы Д5 с помощью конфирматов К1 (4шт.). См.Рис.2. **КОНФИРМАТЫ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!**

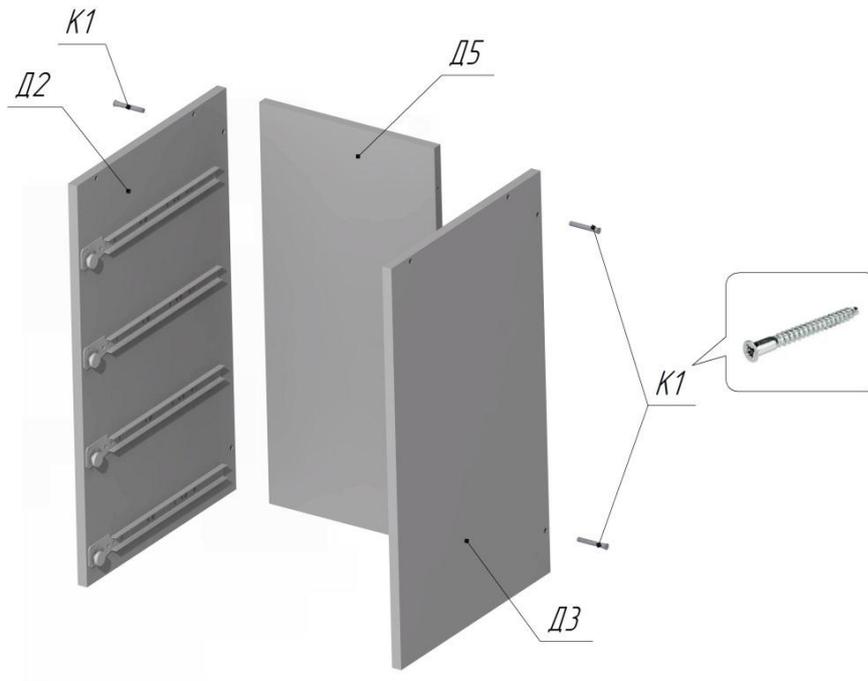


Рисунок 2

5. Закрепить подставку тумбы Д6 на деревянном модуле с помощью конфирматов К2 (4шт.). См.Рис.3.

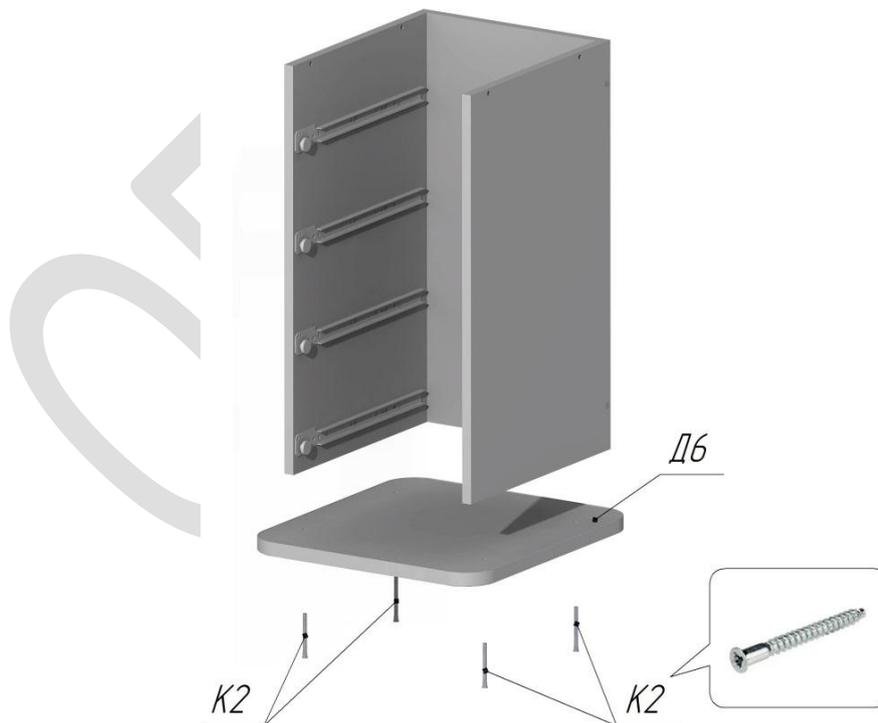


Рисунок 3

6. Установить ролики П1 (4шт.) под деревянный модуль при помощи саморезов К5 (8шт.). См.Рис.4.

Тэги: *изготовить инструкцию, сделать инструкцию по сборке, техническая иллюстрация, инструкция по сборке изделия, заказать инструкции по сборке, сделать инструкцию по сборке мебели, заказать инструкцию по сборке мебели, выполнение технической иллюстрации, примеры технической иллюстрации, заказать паспорт на изделие*

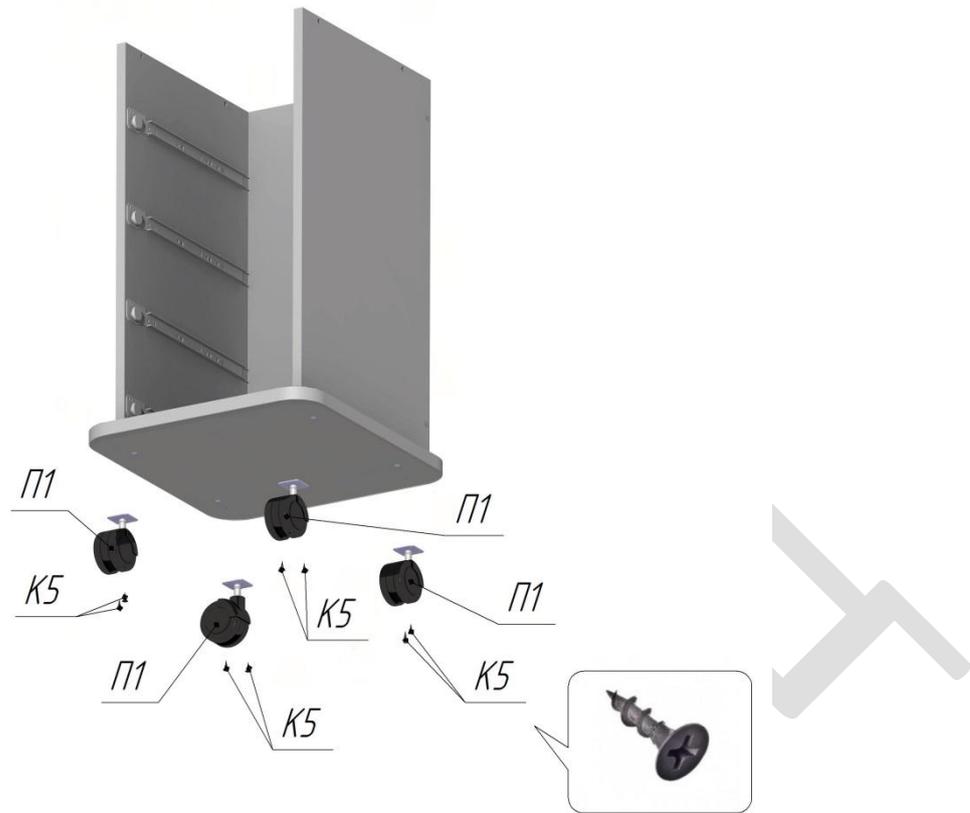


Рисунок 4

7. Установить крепежные доски Д4 (2шт.) в деревянный модуль и зафиксировать при помощи конфирматов К1 (4шт.). См.Рис.5.

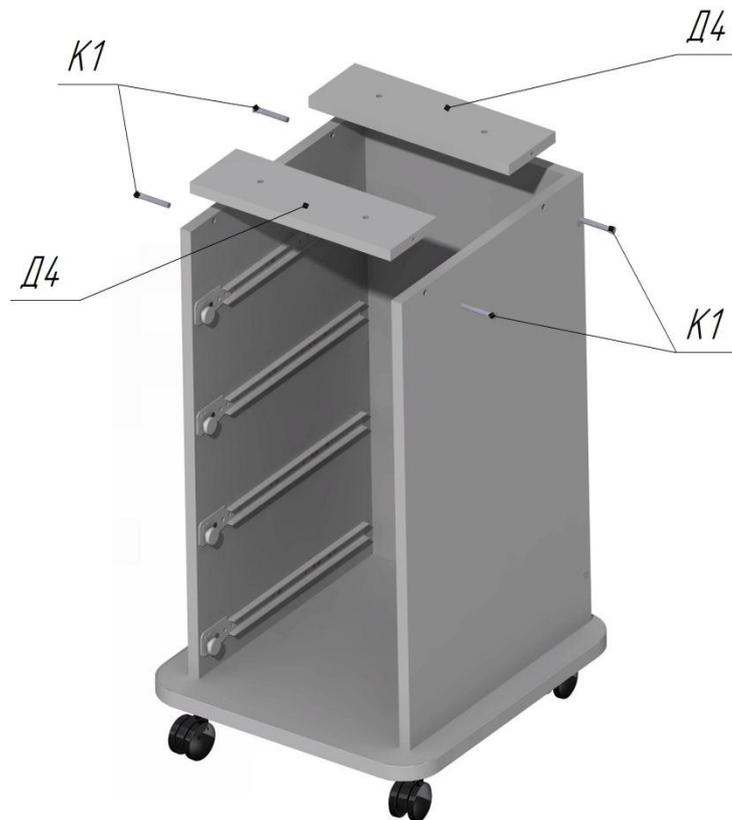


Рисунок 5

8. Вставить в стенку тумбы Д11 полкодержатели К9 (2шт). См.Рис.6.
9. Аналогично вставить полкодержатели К9 (2шт.) в стенку тумбы Д12. См.Рис.6.

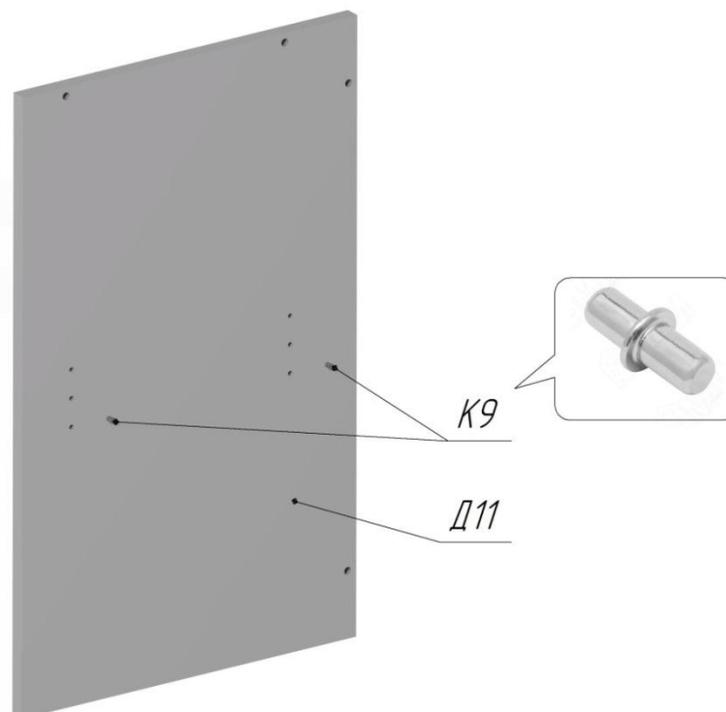


Рисунок 6

10. Соединить правую стенку Д12 и левую стенку Д11 с задней стенкой тумбы Д13 с помощью конфирматов К1 (4шт.). См.Рис.7. **КОНФИРМАТЫ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!**

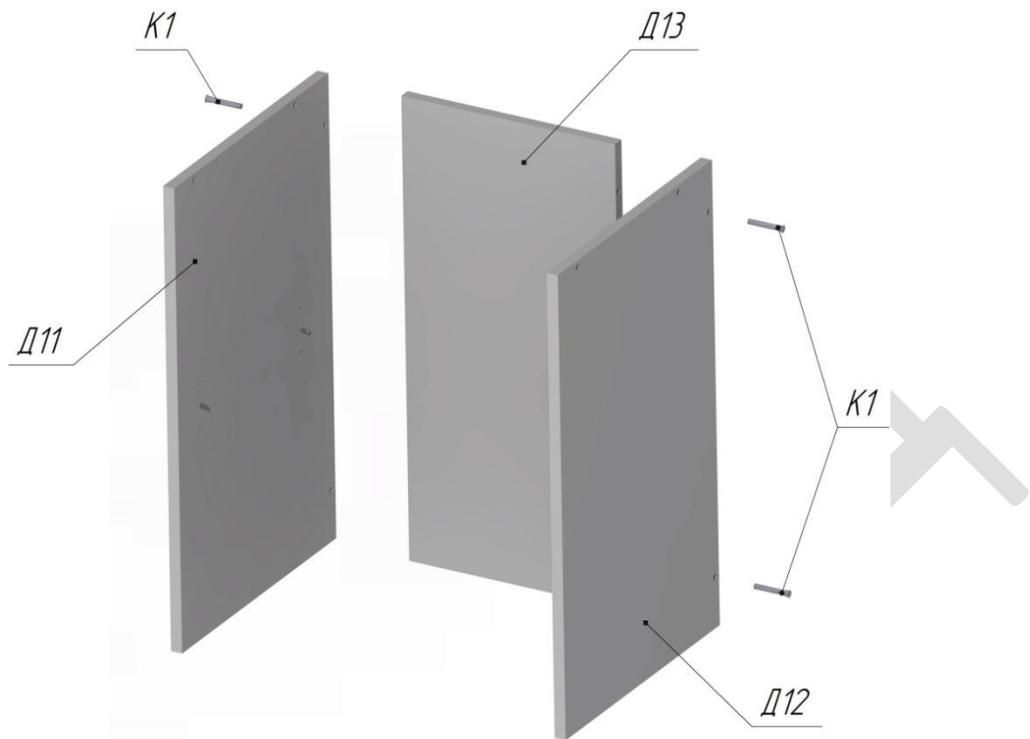


Рисунок 7

11. Закрепить подставку тумбы Д6 на деревянном модуле с помощью конфирматов К2 (4шт.). См.Рис.8.

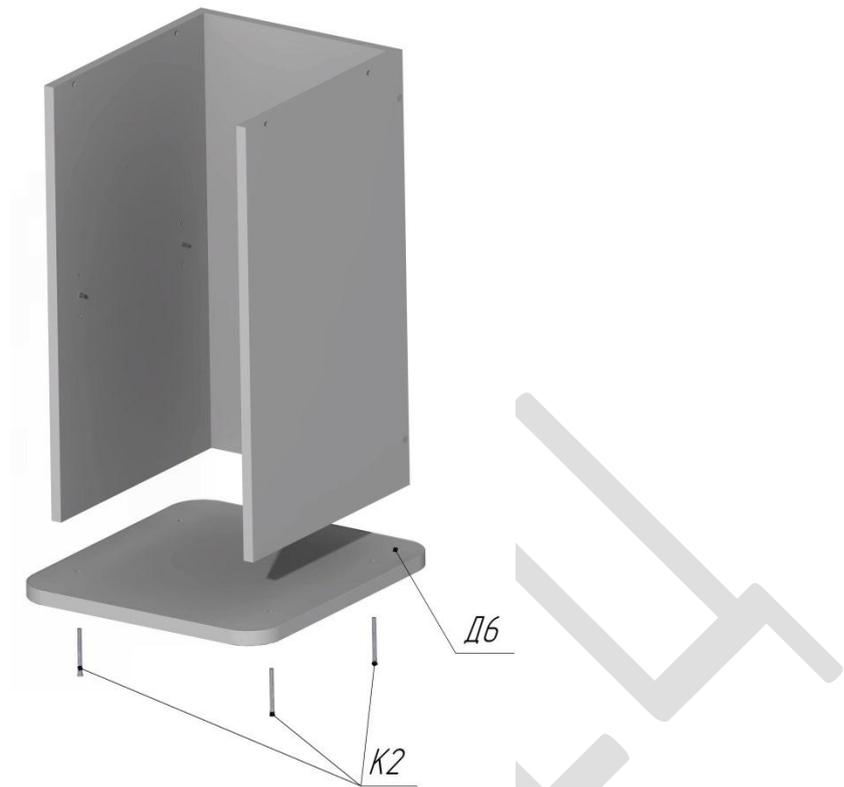


Рисунок 8

12. Установить ролики П1 (4шт.) под деревянный модуль при помощи саморезов К5 (8шт.). См.Рис.9.

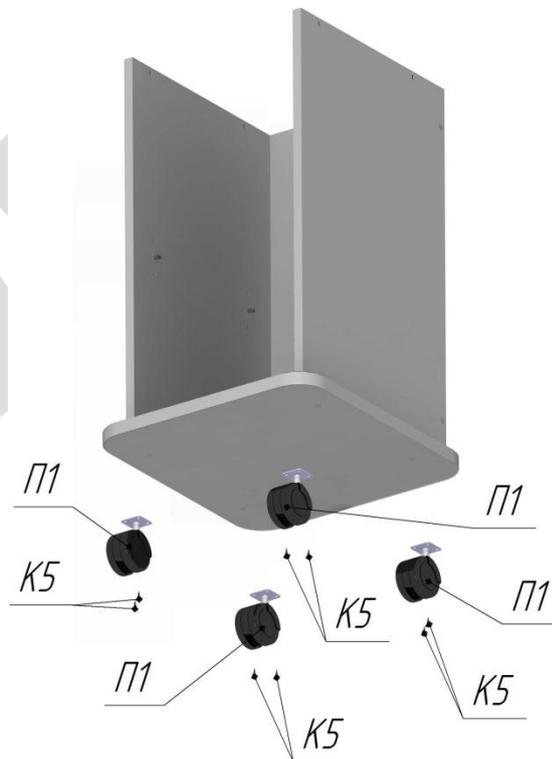


Рисунок 9

13. Установить крепежные доски Д4 (2шт.) в деревянный модуль и закрепить при помощи конфирматов К1 (4шт.). См.Рис.10.

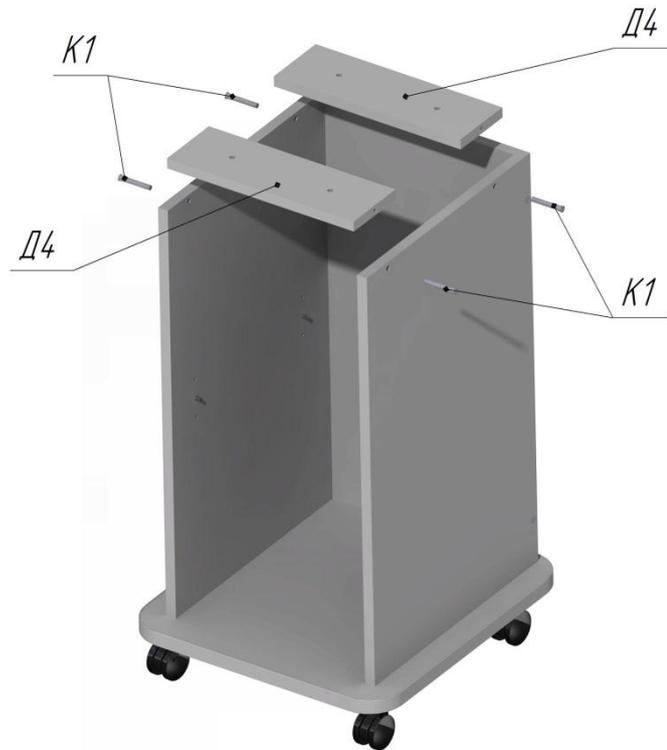


Рисунок 10

14. Установить столешницу Д1 поверх тумб и закрепить винтами К7 (4шт).См.Рис 11.
15. ВСЕ КОНФИРМАТЫ ЗАТЯНУТЬ!



Рисунок 11

16. Соединить боковые стенки ящика Д8 (2шт.) с фасадом ящика Д10 при помощи конфирматов К1 (2шт.) См.Рис.12. **КОНФИРМАТЫ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!**

17. Вставить заднюю стенку Д7 в деревянный модуль ящика, закрепив конфирматами К1 (2шт). См.Рис.12.

18. **ВСЕ КОНФИРМАТЫ ЗАТЯНУТЬ!**

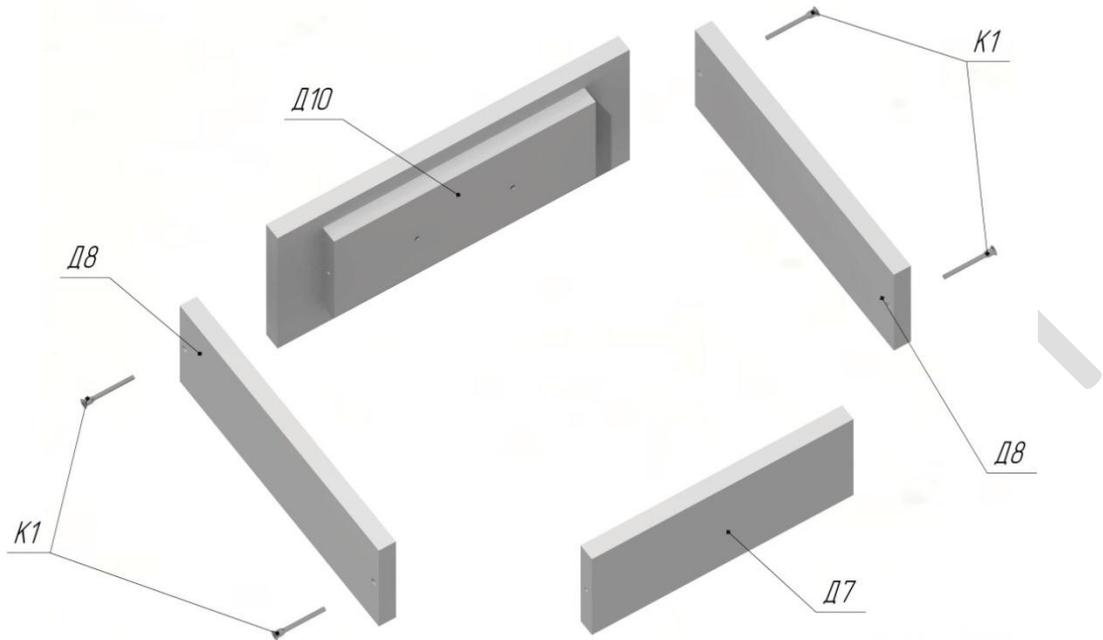


Рисунок 12

19. Прибить дно ящика Д9 при помощи гвоздей К6 (14шт). См.Рис.13.

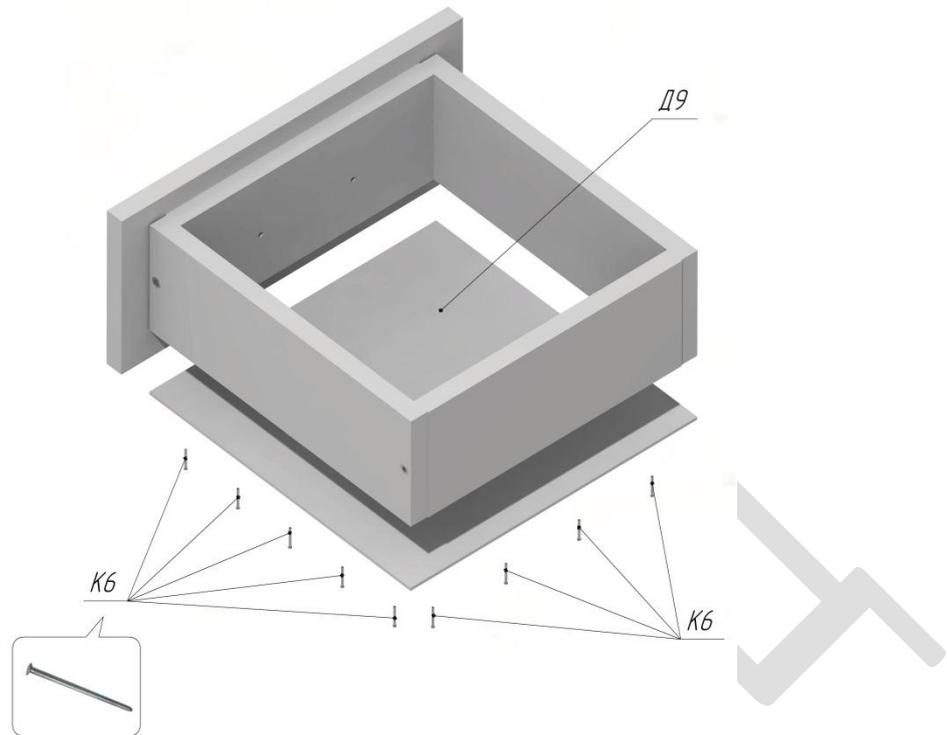


Рисунок 13

20. Прикрепить направляющие М6 и М3 к корпусу ящика с помощью саморезов К5 (4шт). См.Рис.14.

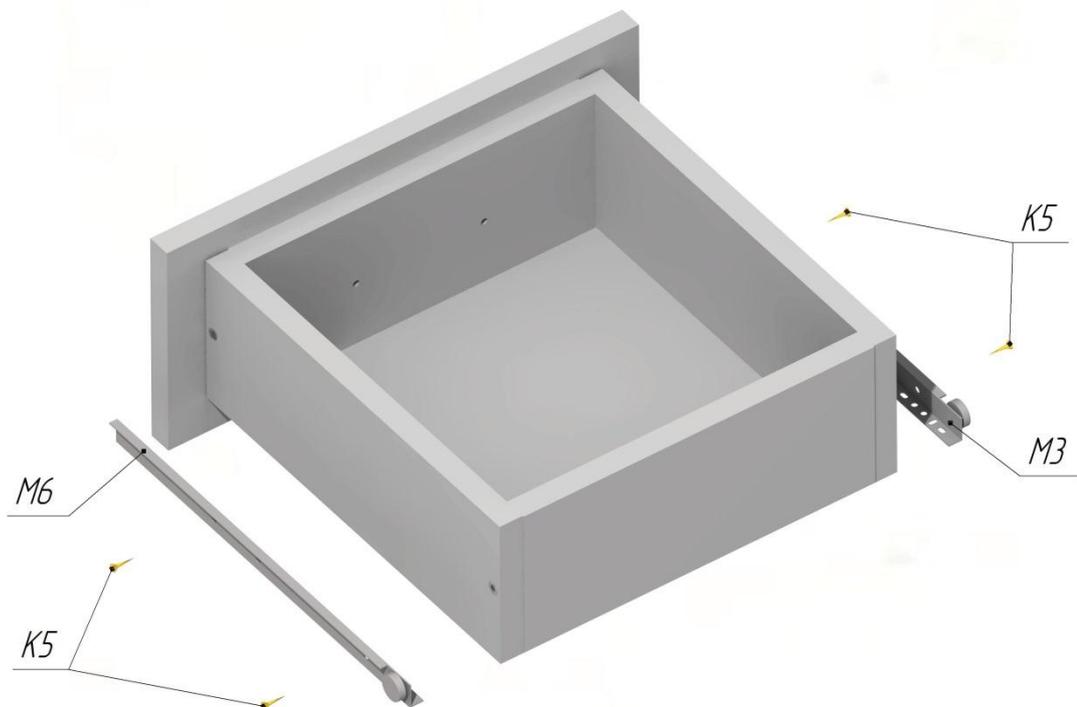


Рисунок 14

21. Закрепить ручку ящика М1 с помощью винтов К3 и шайб К8. См.Рис.15.

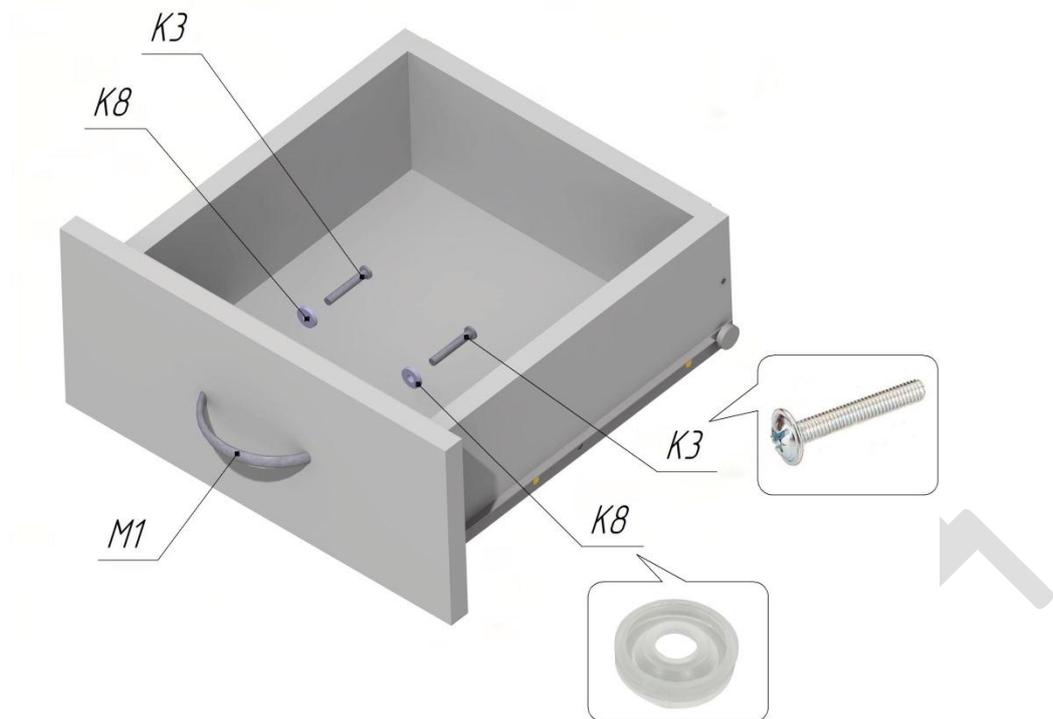


Рисунок 15

22. Аналогично собрать второй, третий и четвертый ящик по п.16,17,18, 19,20 и 21.
23. Вставить четыре ящика по установленным ранее направляющим. См.Рис.16.
24. Отрегулировать направляющие ящиков М6 и М3, чтобы ящики свободно входили и выходили внутрь модуля, не задевая стенки и друг друга.



Рисунок 16

25. Закрепить петли М2 (2шт.) на дверце тумбы Д14 саморезами К5 (4шт). См.Рис.17.

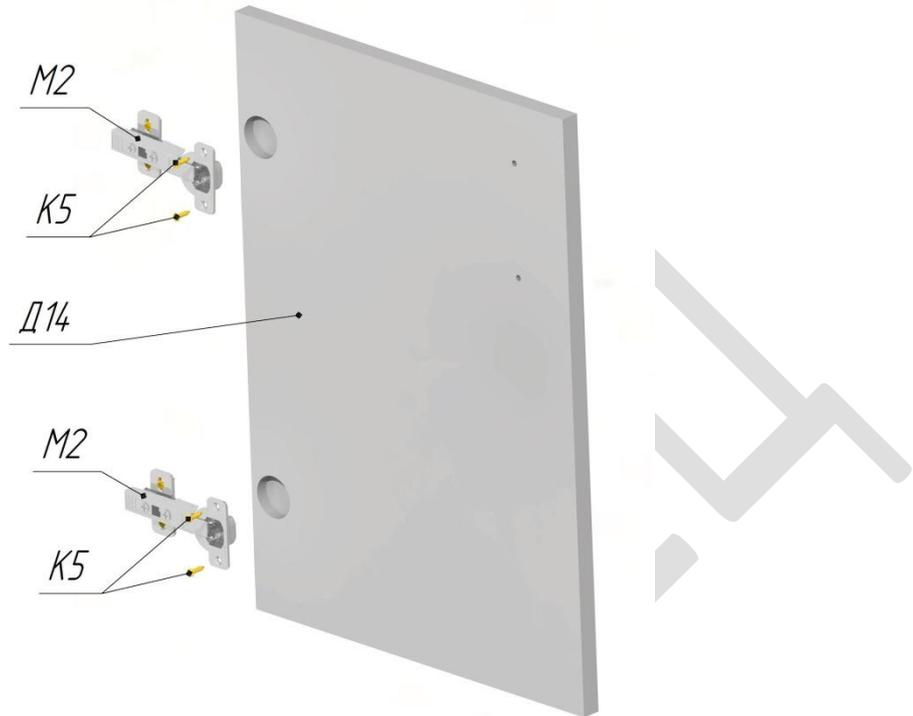


Рисунок 17

26. Установить ручку дверцы М1 при помощи винтов К11 (2шт.) и шайб К8 (2шт). См.Рис.18.

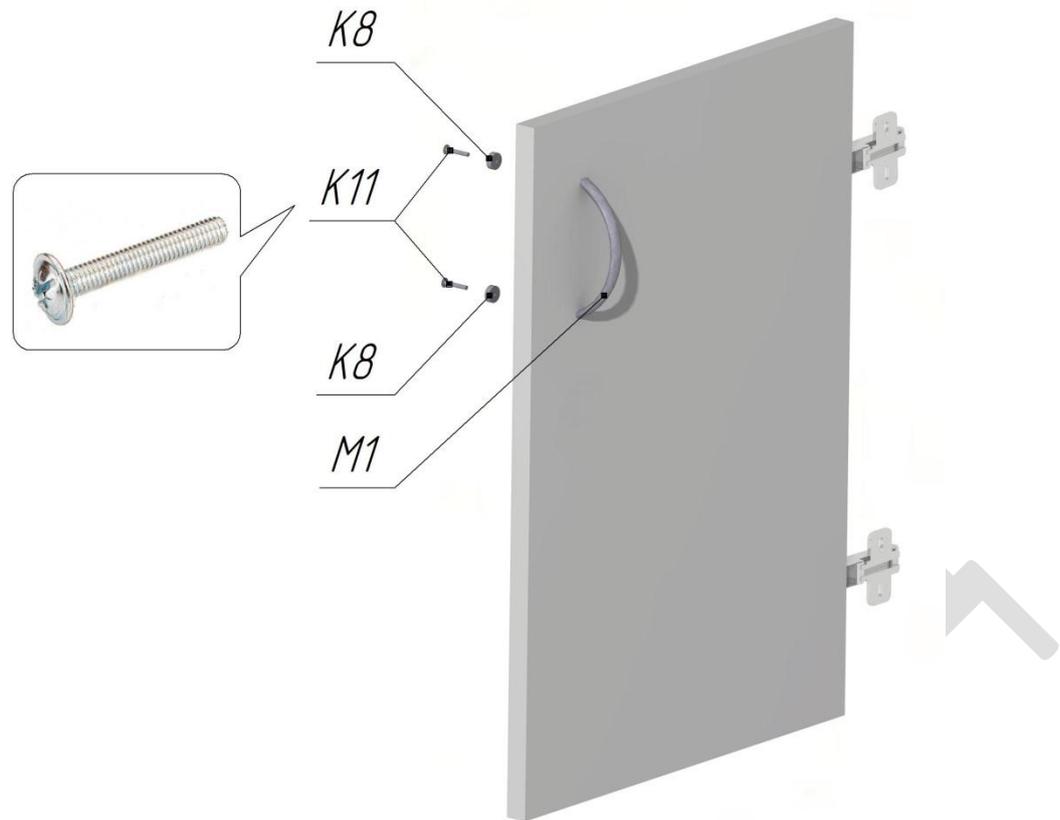


Рисунок 18

27. Закрепить дверцу Д14 на тумбе при помощи саморезов К5 (4шт). См.Рис.19.

